

## 6. SPECIFICATION

Model CO-SinusUPS-400W-WM

Výstupní výkon 500 VA / 400 W

Vstupní napětí / frekvence 147 ÷ 275VAC ± 5VAC, 47 ÷ 65 Hz

Rozsah výstupního napětí (režim AC) 190 ÷ 255VAC ± 5VAC

Výstupní napětí a frekvence (režim baterie) 210 ÷ 235VAC / 50Hz

Doba přenosu max. 10 ms

Napětí baterie 12VDC

Nabíjecí proud max. 5A


Výstupní křivka (režim baterie) Čistá sinusová vlna

Provozní teplota a vlhkost 0 ÷ 40 ° C, 10 ÷ 90%


Rozměry 260 x 267 x 113 mm

Čistá hmotnost 5,8 kg


## 7. PŘEDNÍ PANEĽ

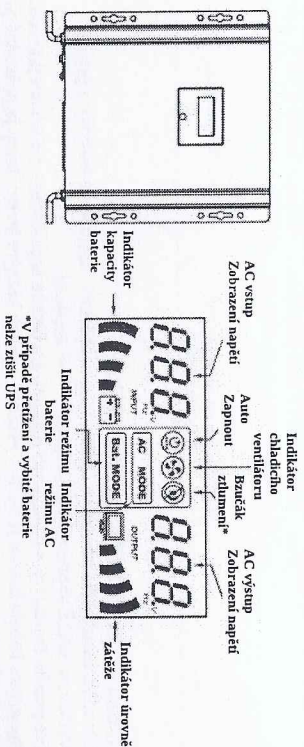

## 8. ZADNÍ POHLED

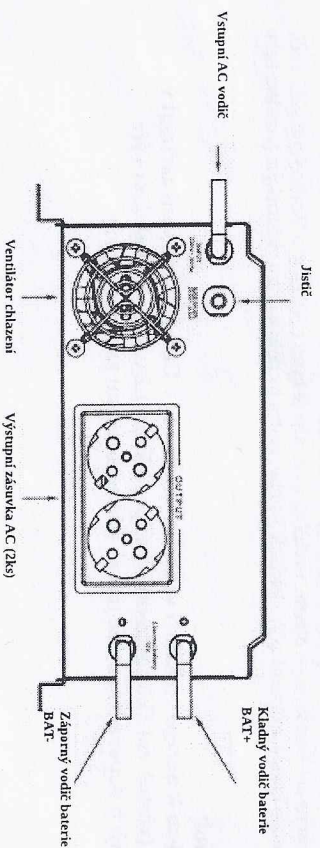

**Záložní zdroj ADLER - UPS - 400W - ČISTÝ SINUS**

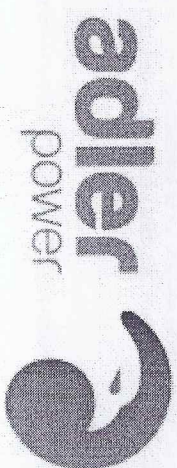

**MODEL: CO-SinusUPS-400W-WM**

**Použití: CENTRÁLNÍ topné a teplovodní systémy, off-grid solární systémy, domácí elektronika, WI-FI, jachty, karavany atd.**

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**  
**CZ**

**Přečtěte si prosím tuto příručku a uložte si ji!  
Tato příručka je důležitým pokynem, který byste měli dodržovat při instalaci a údržbě zařízení. Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny a uložte si tento dokument pro budoucí použití.**